


## Крепь овоидная КМП-А3(А4,А5)Р3 (трехрадиусная)

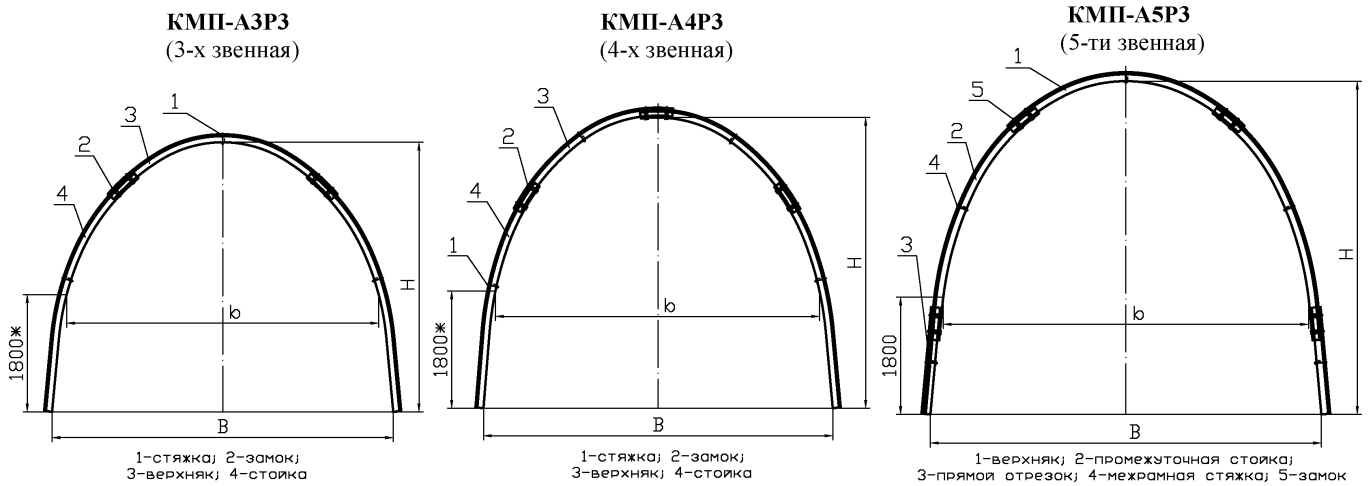

### Параметры крепи КМП-А3(А4,А5)Р3

Тип крепи	Сечение рамы в свету, м <sup>2</sup>	В, мм	Н, мм	Ширина на высоте 1,8м; мм	Рабочее сопротивление крепи, кН/раму	Предельная несущая способность, кН/раму	Тип СВП	Вес СВП (теоретич.), кг
КМП-А3Р3	9,8	4200	2970	3380	265	790	СВП-22	199
	11,8	4400	3372	3810	265	630	СВП-22	222
				3805	360	845	СВП-27	271
	12,3	4345	3566	3852	265	690	СВП-22	224
				3825	360	735	СВП-27	276
	13,4	4640	3618	4125	360	770	СВП-27	285
	14,4	4510	3966	4145	360	700	СВП-27	304
	15,4	5175	3815	4590	360	640	СВП-27	308
				3805	480	950	СВП-33	382
	17,2	5235	4135	4788	360	620	СВП-27	325
4785				480	930	СВП-33	402	
19,0	5380	4400	4995	360	600	СВП-27	339	
			4992	480	850	СВП-33	419	
20,6	5820	4486	5372	360	580	СВП-27	353	
		4446	5366	480	790	СВП-33	436	
КМП-А4Р3	13,3	4802	3496	4198	360	770	СВП-27	293
		4802	3484	4186	480	990	СВП-33	362
	15,8	5132	3878	4648	360	630	СВП-27	325
		5132	3866	4640	480	940	СВП-33	402
	19,1	5360	4460	4972	360	600	СВП-27	358
		5372	4446	4970	480	840	СВП-33	442
21,3	5430	4860	5109	360	570	СВП-27	380	
	5444	4845	5109	480	700	СВП-33	469	
КМП-А5Р3	15,8	5010	3970	4581	360	600	СВП-27	336
				4537	480	880	СВП-33	415
	17,6	5240	4425	4797	480	790	СВП-33	435
	19,0	5520	4224	5093	480	740	СВП-33	442
	21,8	5920	4672	5457	480	670	СВП-33	482
25,0	6000	5115	5605	480	650	СВП-33	513	

## Объемы применения крепи КМП-А3(А4,А5)РЗ

Наименование предприятия	Типоразмер крепи	Период (год)	Количество комплектов
ш.Красноармейская-Западная	КМП-А5РЗ-25,0	2012-2011	1100
ГП «Свердловантрацит»	КМП-А3РЗ-13,4; 17,2	2013-2014	4266
ш.Южнодонбасская №1	КМП-А3РЗ-11,8	2014	224
ООО «Львовуголь»	КМП-А3РЗ-11,8	2014	197
ДТЕК «Павлоградуголь»	КМП-А3РЗ-14,4; 17,2	2013-2016	3423
ООО «ДТЕК Доброполье»	КМП-А3РЗ-17,2	2014-2017	1458
ГП «Первомайскуголь»	КМП-А3РЗ-13,4	2013-2014	292
ШК «Донецкшахтопроходка»	КМП-А3РЗ-17,2	2013	967



[Каталог продукции](#)